




SLIMME VOORDELEN

- Geschikt voor monoblock-warmtepompen
- Verbinding buiten-binnen eenvoudig te realiseren
- Boormaat Ø 130 mm, leidingdoorvoer Ø 125 mm
- Thermische scheiding dus koudebrugvrij
- Duurzaam en volledig recyclebaar

Anjo
 Noorderkade 34
 1948 NR Beverwijk
 T: +31 (0)251 22 93 23
 E: info@anjo.nl
www.anjo.nl

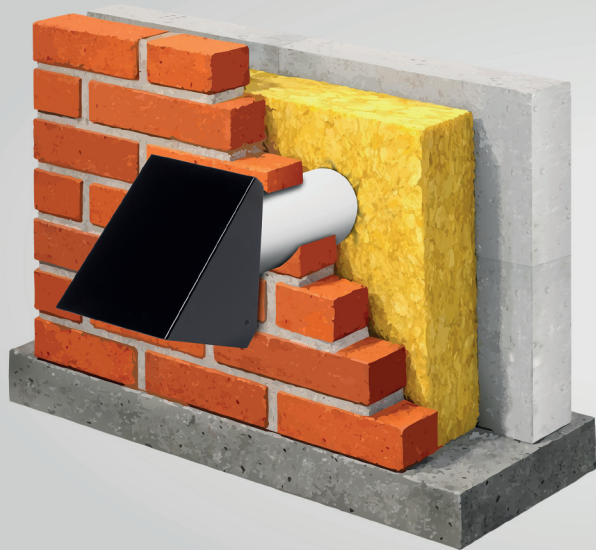

WALLPORT LEIDINGDOORVOER

Ideaal voor warmtepompen
op propaan

VOOR LEIDINGEN VIA DE GEVEL



De Anjo Wallport is een unieke oplossing voor een situatie waarvoor nog geen mooie professionele oplossing bestond: de doorvoer van leidingen via de gevel.

Een uitkomst voor installateurs

Het is een actuele situatie: bedrijven installeren warmtepompen waarbij het monoblock — veelal op propaan — in de tuin geplaatst wordt. De leidingen gaan door de gevel het huis in. Hiervoor heeft Anjo, in overleg met installateurs uit de branche, een snel te monteren leidingdoorvoer met een premium uitstraling ontwikkeld: de Wallport.

Anjo Wallport voor leidingdoorvoer via de gevel

Wallport Ø 125 mm

455812

Bestaat uit:

- Ø 125 mm PP buis (zonder mof), lengte 500 mm
- aluminium muurplaat, mat zwart
- aluminium afdekkap, mat zwart
- afdichtdop voor tijdelijke afdichting tijdens installatie

Compleet gemonteerd geleverd

- De PP buis zit met een O-ring vast aan de muurplaat.
- De afdekkap zit met een kliksysteem aan de muurplaat.
- De tijdelijke afdichtdop zit in de muurplaat.

Boormaat gevel 130 mm

Boor voor de Wallport (Ø 125 mm binnenmaat) een gat van Ø 130 mm in de gevel. Duw de PP buis van de Wallport van buiten door dit gat. De muurplaat zit dan vanzelf op zijn plek.

Direct boren door gaten muurplaat

Klik de afdekkap los. De muurplaat heeft vier 6,5 mm gaten waarvan twee sleufgaten.

Tijdelijk dicht met afdichtdop

De rode dop kan in de muurplaat blijven tot het tijd is om de leidingen door te voeren. Na het plaatsen van de leidingen kan de PP buis worden opgevuld en de afdekkap vastgeklikt.



WALLPORT VOOR WARMTEPOMP

Perfect voor verbinding met monoblock

Bij monoblock-warmtepompen bevat de buitenunit het complete koelcircuit en gaan er warmwaterleidingen door de gevel. Hierbij biedt de Anjo Wallport uitkomst!

Warmwaterleidingen door de gevel

Anjo heeft de Wallport speciaal ontwikkeld voor monoblock-warmtepompen. De 125 mm doorvoer van de Wallport biedt ruimte aan twee leidingen van maximaal 32 mm elk met daaromheen isolatie plus de nodige kabels.

Professionele doorvoer vermijdt koudebrug

De Wallport is uitgevoerd met een polypropyleen buis waardoor de thermische scheiding in de constructie onaangestast blijft. Zo ontstaat er geen koudebrug.

Snel en eenvoudig te monteren

De Anjo Wallport wordt compleet gemonteerd geleverd en maakt de doorvoer van leidingen via de gevel bijzonder eenvoudig. De afdichtdop houdt het gat in de gevel veilig afgesloten tot het tijd is om de leidingen door te voeren.

Design met premium uitstraling

Met de Wallport realiseren installateurs een leidingdoorvoer die aansluit bij de kwaliteit van de nieuwe warmtepomp-installatie. De strakke vormgeving van de Wallport past daar ook goed bij.

Duurzaam en recyclebaar

Dit kwaliteitsproduct van marktleider Anjo is gemaakt van herbruikbare materialen en geheel te recyclen.

Ga voor meer info naar anjo.nl
of bel 0251-22 93 23