



OPLOSSINGEN VOOR DAK EN GEVEL

Catalogus versie 4

OPLOSSINGEN VOOR DAK EN GEVEL

Catalogus versie 4

INHOUDSOPGAVE

Over Anjo	4
-----------	---

PLAT DAK

Ontluchtingen	6
----------------------	---

Vent-Alu 3000 ontluchtingen	8
Vent-Alu 2000 ontluchtingen	15
Vent-Alu ontluchtingen aluminium gelast	19

Kabeldoorvoeren	20
------------------------	----

Dubbelwandige kabeldoorvoeren	22
Enkelwandige kabeldoorvoeren	24

Hemelwaterafvoeren en toebehoren	26
---	----

Zij-uitlopen aluminium	28
Bladvangers	31
Stadsuitlopen	32
Onderuitlopen aluminium	33
Noodoverstorten aluminium	35

Windgedreven ventilatoren	36
----------------------------------	----

Windgedreven ventilatoren	38
Aluminium plakplaten voor windgedreven ventilatoren	39

Ventilatiedoorvoeren	40
-----------------------------	----

Renotop Ventifix dakdoorvoeren	42
Vent-Alu mechanische ventilatie met vlinderklep	42
Megavent PP ventilatiedoorvoer	42
DDVI-kappen	43
Deflectorkappen	43

HELLEND DAK EN GEVEL

Kabeldoorvoeren, leidingdoorvoeren en ontluchtingen 44

Roofport kabeldoorvoeren	46
--------------------------	----

Wallport leidingdoorvoer gevel	46
--------------------------------	----

Vent-Alu 3000 ontluchtingen	47
-----------------------------	----

BOUW

Toebehoren 48

Plakplaten	50
------------	----

Regenkappen, boldraadroosters en kraaienkappen	51
--	----

Stormkragen en GEK windvanen	52
------------------------------	----

*Alle vermelde maten in deze catalogus zijn in mm.
Wijzigingen en (type)fouten voorbehouden.*

OVER ANJO



NR. 1 IN DAKTOEBEHOREN

Anjo is een Nederlands bedrijf dat sinds 1964 een begrip is in de markt van daktoebehoren in aluminium en kunststof. Onze innovatieve kabeldoorvoeren, ontluchtingen, hemelwaterafvoeren en doorvoeren voor mechanische ventilatie zijn al jaren de eerste keus bij dakdekkers en installateurs. Sinds 1998 maakt Anjo deel uit van de internationale M&G Group.

SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD

Onze productiefaciliteit bevindt zich in het Noord-Hollandse Beverwijk en daar is ook ons grote magazijn gevestigd. Vanuit Beverwijk leveren we direct uit voorraad aan onze afnemers in Nederland en de rest van Europa.

BEL OF MAIL ONS GERUST!

Over Anjo producten en systemen zijn natuurlijk diverse datasheets en handleidingen op onze website te vinden. Maar neem vooral contact op als u een vraag heeft of met ons wilt overleggen. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het ontwerpen, produceren en installeren van oplossingen voor platte en schuine daken. Ze weten veel meer dan op de website staat en kunnen u ook helpen met maatwerkoplossingen.

Nederland
+31 (0)251 22 93 23
info@anjo.nl
www.anjo.nl

België
+32 16 76 80 00
info@anjo.be
www.anjo.be

WE MAKEN OOK MAATWERK

Als het van aluminium is, kan Anjo het maken! We leveren maatwerk op alle terreinen:

- Speciale noodoverstorten
- Bijzondere hemelwaterafvoeren
- Plakplaten in elke gewenste diameter en uitvoering
- Gecombineerde plakplaten
- In de gewenste kleur gespoten aluminium producten
- Uitmondungen voor CLV-renovatie met flexibele slang
- Etc.

GOED OM TE WETEN

- Er is gedetailleerde documentatie beschikbaar over onze producten, zoals datasheets van alle maten ontluchtingen.
- Onze PVC-coatings en hemelwaterafvoeren met SmartGrip Finish zijn getest door **Kiwa BDA** Dak- en Gevelopleidingen.
- Anjo werkt met gestandaardiseerde productdata: **2BA**-geclassificeerd.
- We maken gebruik van moderne bestelmethodes met automatische gegevensuitwisseling zoals **EDI**.
- We werken volgens **ISO 9001** en voldoen aan milieukeur **ISO 14001**.



SLIMME INNOVATIES

Anjo producten voor daken zijn speciaal ontwikkeld voor gemak en tijdwinst in de praktijk. De uitgekende ontwerpen sluiten aan op de nieuwste behoeften in de markt, zijn maximaal modulair opgebouwd, hebben een eigentijdse vormgeving en worden uitgevoerd in kwaliteitsmaterialen. Onze nieuwe producten doorlopen een uitvoerig testtraject, bijvoorbeeld in een windtunnel.

VOOR GEZONDER EN VEILIGER WERKEN

Innovaties van Anjo zijn onder meer gericht op het stimuleren van gezonder en veiliger werken. Met nieuwe producten willen we het werken met chemische middelen waar mogelijk overbodig maken. Zo zijn Anjo prefab plakplaten verwerkbaar met een hete föhn en is voorbehandelen niet nodig bij Anjo aluminium hemelwaterafvoeren met SmartGrip Finish.

GEAVANCEERDE PRODUCTIEMETHODES

Ook in de eigen Anjo productiefaciliteit staat gezond, veilig en efficiënt werken voorop. In onze fabriek worden geen chemische processen toegepast. En we produceren met de modernste machines. We hebben bijvoorbeeld een lasrobot voor zij- en onderuitlopen en een fiberlaser-plaatsnijmachine.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Bij Anjo ontwikkelen we onze producten voor een lange levensduur. Ze zijn gemaakt met de meest betrouwbare en uit milieuoogpunt meest verantwoorde materialen. Onze innovatieve producten zijn bovendien klaar voor de circulaire economie. Ze zijn gemaakt van herbruikbare materialen en geheel te recycleren.

ONZE DRIELUIK FOLDERS



PLAT DAK

Vent-Alu 3000 ontluchtingen voor plat dak

Vent-Alu 2000 ontluchtingen voor plat dak

Vent-Alu ontluchtingen voor plat dak aluminium gelast



Ontluchtingen

Vent-Alu van Anjo: de norm in platdakontluchtingen

Het complete Vent-Alu programma omvat **drie series**:

- Vent-Alu 3000 serie: Ø 50-160 mm (er zijn vijf maten, elke maat is geschikt voor twee buisdiameters)
- Vent-Alu 2000 serie: Ø 200-400 mm
- Vent-Alu aluminium gelast: Ø 180-600 mm

Alle Vent-Alu series zijn **dubbelwandig** en **enkelwandig** verkrijgbaar. Bij de Vent-Alu 3000 en 2000 series zijn de plakplaten ook leverbaar met **PVC-coating** en **gelast**.

Dubbelwandig geïsoleerde Vent-Alu 3000 ontluuchtingen met PP kap zijn bovendien leverbaar in een **tijdbesparende prefab uitvoering** met een rondel dakbedekking. Kies uit Resitrix SK W, bitumen SBS, EPDM USA en EPDM EU. Anjo Resitrix en bitumen manchetten zijn **veilig te verwerken** met een hete föhn, dus zonder brander met open vuur. Voor EPDM is geen verhitting nodig.

De plakplaten van de Vent-Alu 3000 serie zijn modulair te verlengen met de unieke **verlengelementen**, zowel onderdaks als bovendaks.

De serie bestaat uit de volgende componenten:


- Bovenkap PP
- Vent-Alu Rotor PP
- Verlengelement bovendaks dubbelwandig met manchet
- Dubbelwandige prefab plakplaat
- Plakplaat dubbelwandig (optioneel met PVC-coating)
- Plakplaat t.b.v. dampremmende laag
- Verlengelement met manchet



Vent-Alu 3000 ontluchtingen


Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, met PP bovenkap

Type (T)	D	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	256	260	130	50	454105
70-80	280	265	135	50	454107
90-100	310	270	140	50	454109
110-125	350	275	145	55	454111
150-160	379	290	160	50	454115




Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, PVC-gecoat, met PP bovenkap

Type (T)	D	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	256	260	130	50	474105
70-80	280	265	135	50	474107
90-100	310	270	140	50	474109
110-125	350	275	145	55	474111
150-160	379	290	160	50	474115




Dubbelwandige prefab ontluchting, geïsoleerd, Resitrix SK W, met PP bovenkap

Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	378	205	260	130	50	426105
70-80	446	225	265	135	50	426107
90-100	446	245	270	140	50	426109
110-125	443	269	275	145	55	426111
150-160	545	305	290	160	50	426115



Dubbelwandige prefab ontluchting, geïsoleerd, bitumen SBS, met PP bovenkap


Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	407	205	260	130	50	427105
70-80	463	225	265	135	50	427107
90-100	465	245	270	140	50	427109
110-125	470	269	275	145	55	427111
150-160	505	305	290	160	50	427115



Vent-Alu 3000 ontluchtingen


Dubbelwandige prefab ontluchting, geïsoleerd, EPDM SA Flashing USA, met PP-bovenkap

Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	343	205	260	130	50	428105
70-80	451	225	265	135	50	428107
90-100	447	245	270	140	50	428109
110-125	441	269	275	145	55	428111
150-160	449	305	290	160	50	428115

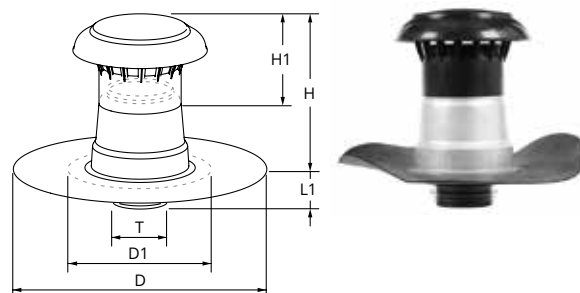

Dubbelwandige prefab ontluchting, geïsoleerd, EPDM Europees


Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	441	205	260	130	50	429105
70-80	461	225	265	135	50	429107
90-100	483	245	270	140	50	429109
110-125	501	269	275	145	55	429111
150-160	544	305	290	160	50	429115

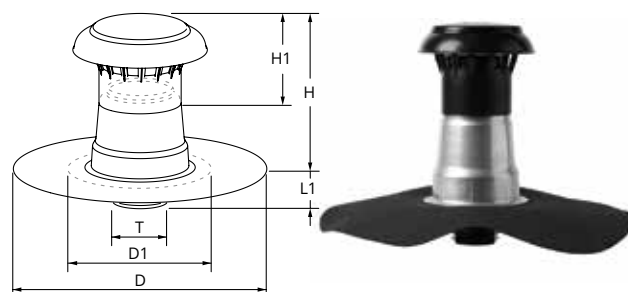

Vent-Alu 3000 ontluchtingen


Dubbelwandige plakplaat, geïsoleerd

Type (T)	D	D2	L1	Art. nr.
50-60	256	79	50	454305
70-80	280	99	50	454307
90-100	310	119	50	454309
110-125	350	138	55	454311
150-160	379	177	50	454315




Dubbelwandige plakplaat, geïsoleerd, PVC-gecoat

Type (T)	D	D2	L1	Art. nr.
50-60	256	79	50	474305
70-80	280	99	50	474307
90-100	310	119	50	474309
110-125	350	138	55	474311
150-160	379	177	50	474315




Dubbelwandige prefab plakplaat, geïsoleerd, Resitrix SK W

Type (T)	D	D1	D2	L1	Art. nr.
50-60	378	205	79	50	426305
70-80	446	225	99	50	426307
90-100	446	245	119	50	426309
110-125	443	269	138	55	426311
150-160	545	305	177	50	426315



Dubbelwandige prefab plakplaat, geïsoleerd, bitumen SBS


Type (T)	D	D1	D2	L1	Art. nr.
50-60	407	205	79	50	427305
70-80	463	225	99	50	427307
90-100	465	245	119	50	427309
110-125	470	269	138	55	427311
150-160	505	305	177	50	427315



Vent-Alu 3000 ontluchtingen


Dubbelwandige prefab plakplaat, geïsoleerd, EPDM SA Flashing USA

Type (T)	D	D1	D2	L1	Art. nr.
50-60	343	205	79	50	428305
70-80	451	225	99	50	428307
90-100	447	245	119	50	428309
110-125	441	269	138	55	428311
150-160	449	305	177	50	428315



Dubbelwandige prefab plakplaat, geïsoleerd, EPDM Europees


Type (T)	D	D1	D2	L1	Art. nr.
50-60	343	205	79	50	459305
70-80	451	225	99	50	459307
90-100	447	245	119	50	459309
110-125	441	269	138	55	459311
150-160	449	305	177	50	459315



Vent-Alu 3000 ontluchtingen


Bovenkap PP

Type (T)	D2	H1	L1	Art. nr.
50-60	79	130	50	454405
70-80	99	135	50	454407
90-100	119	140	50	454409
110-125	138	145	55	454411
150-160	177	160	50	454415




Pijpmanchet

Type (T)	D3	L1	Art. nr.
50-60	46	50	454505
70-80	66	50	454507
90-100	86	50	454509
110-125	106	55	454511
150-160	146	50	454515




Dubbelwandig verlengelement bovendaks met manchets

Type (T)	D3	Art. nr.
50-60	46	454605
70-80	66	454607
90-100	86	454609
110-125	106	454611
150-160	146	454615



Plakplaat t.b.v. dampremmende laag


Type (T)	D	D3	L1	Art. nr.
50-60	220	46	50	455505
70-80	240	66	50	455507
90-100	255	86	50	455509
110-125	290	106	55	455511
150-160	320	146	50	455515



Vent-Alu 3000 ontluchtingen


Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, conform NEN 1087 met PP bovenkap

Type (T)	D	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	256	600	130	50	454905
70-80	280	605	135	50	454907
90-100	310	610	140	50	454909
110-125	350	615	145	55	454911
150-160	379	630	160	50	454915

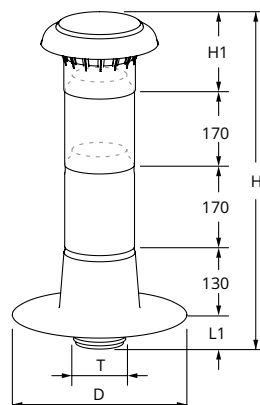

Dubbelwandige rioolontluchting, geïsoleerd, conform NEN 3215


Type (T)	D	D3	L1	Art. nr.
50-60	256	46	50	454805
70-80	280	66	50	454807
90-100	310	86	50	454809
110-125	350	106	55	454811
150-160	379	146	50	454815



Dubbelwandige retentiedak-ontluchting, geïsoleerd, met PP bovenkap


Type (T)	H	H1	L1	Art. nr.
50-60	615	130	50	460105
70-80	620	135	50	460107
90-100	625	140	50	460109
110-125	630	145	55	460111
150-160	645	160	50	460115

De hoogte 315 is ook beschikbaar in 480 en 640 mm hoogte.

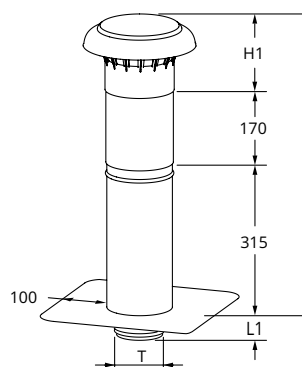

Bovenkap aluminium


Type	D2	H1	Art. nr.
50-60	79	130	455405
70-80	99	135	455407
90-100	119	140	455409
110-125	138	145	455411
150-160	177	160	455415



Vent-Alu 3000 ontluchtingen


Enkelwandige ontluchting met PP bovenkap

Type (T)	D	H	H1	Art. nr.
50-60	256	260	130	454005
70-80	280	265	135	454007
90-100	310	270	140	454009
110-125	350	275	145	454011
150-160	379	290	160	454015




Enkelwandige ontluchting, PVC-gecoat, met PP bovenkap

Type (T)	D	H	H1	Art. nr.
50-60	256	260	130	474005
70-80	280	265	135	474007
90-100	310	270	140	474009
110-125	350	275	145	474011
150-160	379	290	160	474015




Enkelwandige plakplaat

Type (T)	D	Art. nr.
50-60	256	454205
70-80	280	454207
90-100	310	454208
110-125	350	454211
150-160	379	454215



Enkelwandige plakplaat, PVC-gecoat


Type (T)	D	Art. nr.
50-60	256	474205
70-80	280	474207
90-100	310	474209
110-125	350	474211
150-160	379	474215



Vent-Alu 2000 ontluchtingen


Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, met PP bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	515	459120
250	515	459125




Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, PVC-gecoat, met PP bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	515	479120
250	515	479125




Enkelwandige ontluchting met PP bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	515	459020
250	515	459025



Enkelwandige ontluchting, PVC-gecoat, met PP bovenkap


Type (T)	D	Art. nr.
200	515	479020
250	515	479025



Vent-Alu 2000 ontluchtingen


PP bovenkap t.b.v. plakplaat 200 en 250

Type (T)	Art. nr.
200-250	459425




Dubbelwandige plakplaat, geïsoleerd, t.b.v. PP bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	515	459320
250	515	454325




Dubbelwandige plakplaat, geïsoleerd, PVC-gecoat, t.b.v. PP bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	515	479320
250	515	474325




Enkelwandige plakplaat t.b.v. PP bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	515	459220
250	515	454225



Enkelwandige plakplaat, PVC-gecoat, t.b.v. PP bovenkap


Type (T)	D	Art. nr.
200	515	479220
250	515	474225



Vent-Alu 2000 ontluchtingen


Dubbelwandig ontluchting, geïsoleerd, met aluminium bovenkap

Type (T)	D	H	H1	Art. nr.
200	470	235	120	455120
250	515	280	165	455125
315	600	280	165	455131
350	620	280	165	455135
400	670	280	165	455140




Dubbelwandig ontluchting, geïsoleerd, PVC-gecoat, met aluminium bovenkap

Type (T)	D	H	H1	Art. nr.
200	470	235	120	475120
250	515	280	165	475125
315	600	280	165	475131
350	620	280	165	475135
400	670	280	165	475140




Enkelwandig ontluchting met aluminium bovenkap

Type (T)	D	H	H1	Art. nr.
200	470	235	120	455020
250	515	280	165	455025
315	600	280	165	455031
350	620	280	165	455035
400	670	280	165	455040



Enkelwandige ontluchting, PVC-gecoat, met aluminium bovenkap


Type (T)	D	H	H1	Art. nr.
200	470	235	120	475020
250	515	280	165	475025
315	600	280	165	475031
350	620	280	165	475035
400	670	280	165	475040



Vent-Alu 2000 ontluchtingen


Aluminium bovenkap

Type (T)	H1	Art. nr.
200	120	455420
250	165	455425
315	165	455431
350	165	455435
400	165	455440




Dubbelwandige plakplaat t.b.v. aluminium bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	470	454320
250	515	454325
315	600	454331
350	620	454335
400	670	454340




Dubbelwandige plakplaat, PVC-gecoat, t.b.v. aluminium bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	470	474320
250	515	474325
315	600	474331
350	620	474335
400	670	474340




Enkelwandige plakplaat t.b.v. aluminium bovenkap

Type (T)	D	Art. nr.
200	470	454220
250	515	454225
315	600	454231
350	620	454235
400	670	454240



Enkelwandige plakplaat, PVC-gecoat, t.b.v. aluminium bovenkap


Type (T)	D	Art. nr.
200	470	474220
250	515	474225
315	600	474231
350	620	474235
400	670	474240



Vent-Alu ontluchtingen aluminium gelast


Dubbelwandige ontluchting

Type (T)	D3	P	Art. nr.
180	390	495	460118
200	430	515	460120
250	530	556	460125
300	630	615	460130
350	730	665	460135
400	830	715	460140
450	930	765	460145
500	1030	815	460150
550	1130	865	460155
600	1230	915	460160

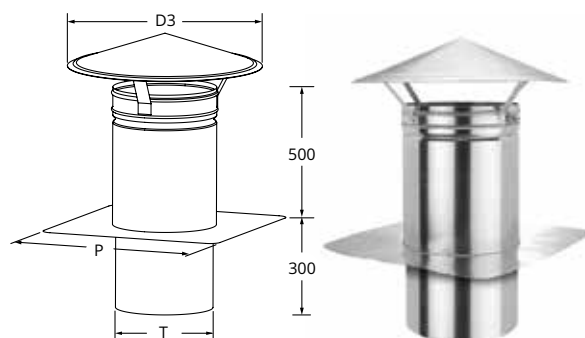

Enkelwandige ontluchting

Type (T)	D3	P	Art. nr.
180	390	495	460018
200	430	515	460020
250	530	556	460025
300	630	615	460030
350	730	665	460035
400	830	715	460040
450	930	765	460045
500	1030	815	460050
550	1130	865	460055
600	1230	915	460060

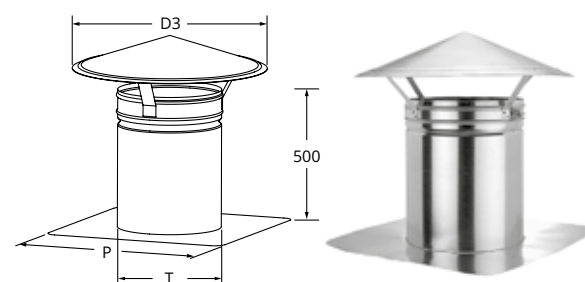

Dubbelwandige kabeldoorvoeren

Enkelwandige kabeldoorvoeren



Kabeldoorvoeren

Slimme Anjo doorvoeren voor kabels en leidingen

Het programma kabeldoorvoeren voor plat dak omvat **vier series**:

- Dubbelwandig: Ø 60-140 mm
- Dubbelwandig voor retentiedak: Ø 60-140 mm
- Enkelwandig met PP bochten: Ø 50-160 mm
- Enkelwandig aluminium: 120x120 en 125x250 mm

De dubbelwandig geïsoleerde doorvoeren van 60, 100 en 140 mm hebben een **unieke hersluitbare bovenkap**. Deze is in alle richtingen (360°) te draaien. De **bijgeleverde barrière** stopt ongedierte en zorgt ervoor dat stroomkabels gescheiden naar binnen kunnen. De 140 mm kabeldoorvoer heeft voldoende ruimte voor leidingen van een **warmtepomp of airco**.

De gehele serie, ook de gelaste versies, is leverbaar met **PVC-coating**. En daarnaast in een **tijdbesparende prefab uitvoering** met een rondel dakbedekking. Kies uit Resitrix SK W, bitumen SBS, EPDM USA en EPDM EU. Anjo Resitrix en bitumen manchetten zijn **veilig te verwerken** met een hete föhn, dus zonder brander met open vuur. Voor EPDM is geen verhitting nodig.


Bij de enkelwandige doorvoer waarvan het PP-deel bestaat uit drie met lipring over elkaar schuifbare **45° bochten**, is de plakplaat eveneens leverbaar met **PVC-coating**.



Dubbelwandige kabeldoorvoeren


Dubbelwandige kabeldoorvoer, geïsoleerd

Type (T)	D	H	H1	L1	Art. nr.
60	280	248	118	50	460906
100	350	274	144	55	460910
140	379	308	178	50	460914




Dubbelwandige kabeldoorvoer, geïsoleerd, PVC-gecoat

Type (T)	D	H	H1	L1	Art. nr.
60	280	248	118	50	470906
100	350	274	144	55	470910
140	379	308	178	50	470914



Dubbelwandige prefab kabeldoorvoer, geïsoleerd, Resitrix SK W


Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
60	446	225	248	118	50	426806
100	443	269	274	144	55	426810
140	545	305	308	178	50	426814



Dubbelwandige kabeldoorvoeren


Dubbelwandige prefab kabeldoorvoer, geïsoleerd, bitumen SBS

Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
60	463	225	248	118	50	427806
100	470	269	274	144	55	427810
140	505	305	308	178	50	427814




Dubbelwandige prefab kabeldoorvoer, geïsoleerd, EPDM SA Flashing USA

Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
60	451	225	248	118	50	428806
100	441	269	274	144	55	428810
140	449	305	308	178	50	428814



Dubbelwandige prefab kabeldoorvoer, geïsoleerd, EPDM Europees

Type (T)	D	D1	H	H1	L1	Art. nr.
60	461	225	248	118	50	429806
100	501	269	274	144	55	429810
140	544	305	308	178	50	429814




Dubbelwandige kabeldoorvoeren

Dubbelwandige kabel/leidingdoorvoer t.b.v. retentiedak

Type (T)	H	H1	L1	P	Art. nr.
60	603	118	50	294	480906
100	629	144	55	336	480910
140	663	178	50	375	480914


De hoogte 315 is ook beschikbaar in 480 en 640 mm hoogte.

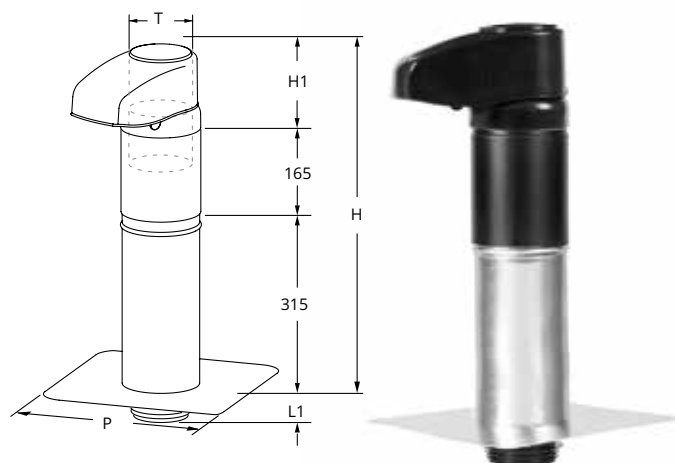

Enkelwandige kabeldoorvoeren

Enkelwandige kabeldoorvoer met PP bochten

Type (T)	D	H	Art. nr.
50	275	305	460750
75	310	360	460775
110	330	357	460711
125	340	383	460712
160	430	470	460716

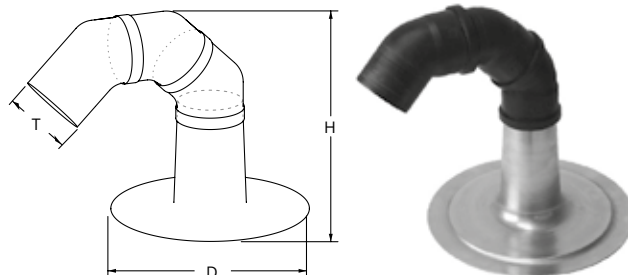

Enkelwandige kabeldoorvoer met PP bochten, PVC-gecoat

Type (T)	D	H	Art. nr.
50	275	305	470750
75	310	360	470775
110	330	357	470711
125	340	383	470712
160	430	470	470716




Enkelwandige kabeldoorvoeren

Enkelwandige kabeldoorvoer aluminium, enkel uitgevoerd

Type	B1	B2	H	P	Art. nr.
120 x 120	120	120	250	320	460912

Enkelwandige kabeldoorvoer PVC-gecoat, enkel uitgevoerd

Type	B1	B2	H	P	Art. nr.
120 x 120	120	120	250	320	470912




Enkelwandige kabeldoorvoer aluminium, dubbel uitgevoerd

Type	B1	B2	H	P	Art. nr.
120 x 120	120	120	250	320	460924

Enkelwandige kabeldoorvoer PVC-gecoat, dubbel uitgevoerd

Type	B1	B2	H	P	Art. nr.
120 x 120	120	120	250	320	470924




Enkelwandige kabeldoorvoer aluminium, breed uitgevoerd

Type	B1	B2	H	P	P2	Art. nr.
125 x 250	125	250	250	325	450	460925

Enkelwandige kabeldoorvoer PVC-gecoat, breed uitgevoerd

Type	B1	B2	H	P	P2	Art. nr.
125 x 250	125	250	250	325	450	470925



Zij-uitlopen aluminium

Stadsuitlopen voor zij-uitlopen

Bladvangers

Onderuitlopen aluminium

Onderuitlopen aluminium met manchet

Onderuitlopen aluminium geforceerd

Noodoverstorten aluminium



Hemelwaterafvoeren en toebehoren

Anjo SmartGrip Finish: voorbehandelen niet nodig

Hemelwaterafvoeren met SmartGrip Finish kunnen **direct uit de doos** ingewerkt worden op het dak. U herkent deze producten aan het **logo**.

SmartGrip Finish is een **innovatie van Anjo**.


Bij een hemelwaterafvoer met Anjo SmartGrip Finish is **voorbehandelen écht niet nodig**.

Dit is voor dakdekkers een **nieuwe manier van werken**. Voorheen noodzakelijke en tijdrovende handelingen, ook met chemische stoffen, kunnen dankzij SmartGrip Finish achterwege blijven. Werken met SmartGrip Finish **bespaart veel arbeidstijd!**

Een **unieke nabewerking** in de fabriek geeft aluminium zijn SmartGrip Finish. Dat geldt voor **beide zijden van de plakplaat**. Hemelwaterafvoeren met SmartGrip Finish zijn getest door Kiwa BDA.

Meer praktische voordelen van Anjo producten:


- Hemelwaterafvoeren zijn ook leverbaar met **PVC-coating**.
- Uitlopen van noodoverstorten kunnen worden voorzien van een **RAL-kleur**.
- De unieke **stadsuitloop met EPDM manchet** waarborgt een waterdichte verbinding.
- De **PP tegelbladvanger** (omtrek ruim 1,2 m) staat garant voor optimale doorstroming van hemelwater.

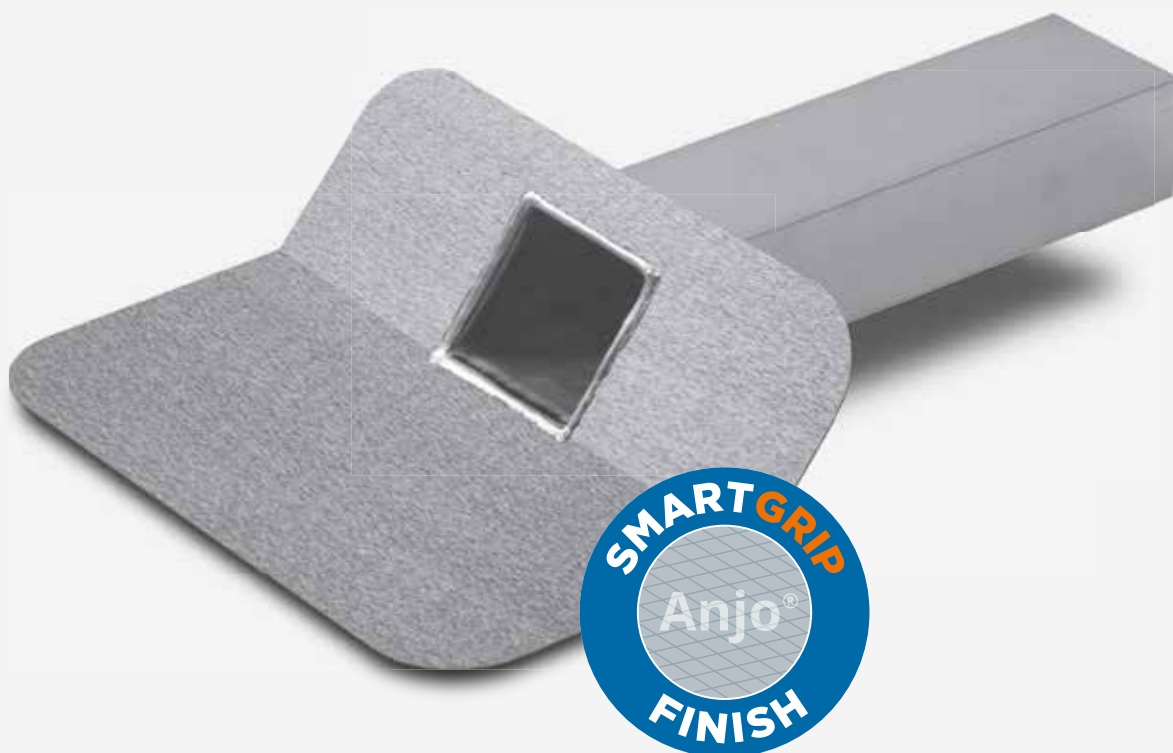

Zij-uitlopen aluminium


Zij-uitloop 45°, SmartGrip Finish

Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	300	7°	437258
60 x 80	57	78	400	7°	437358
60 x 80	57	78	500	7°	437458
60 x 80	57	78	600	7°	437658
60 x 100	57	95	300	7°	437251
60 x 100	57	95	400	7°	437351
60 x 100	57	95	500	7°	437451
60 x 100	57	95	600	7°	437651

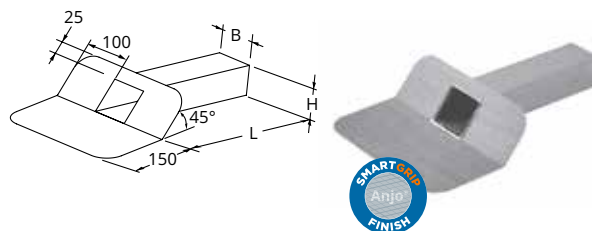


Zij-uitloop 90°, SmartGrip Finish

Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	300	7°	437268
60 x 80	57	78	400	7°	437368
60 x 80	57	78	500	7°	437468
60 x 80	57	78	600	7°	437668
60 x 100	57	95	300	7°	437261
60 x 100	57	95	400	7°	437361
60 x 100	57	95	500	7°	437461
60 x 100	57	95	600	7°	437661

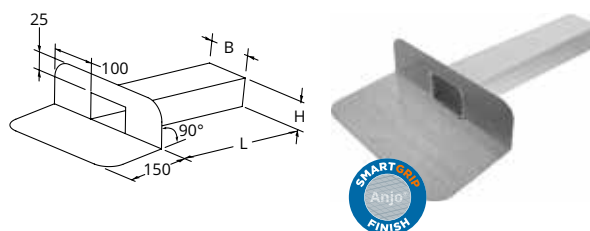

Zij-uitloop 90°, SmartGrip Finish, inclusief spuer


Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	300	7°	437388
60 x 80	57	78	400	7°	437488
60 x 80	57	78	500	7°	437588
60 x 80	57	78	600	7°	437688
60 x 100	57	95	300	7°	437381
60 x 100	57	95	400	7°	437481
60 x 100	57	95	500	7°	437581
60 x 100	57	95	600	7°	437681

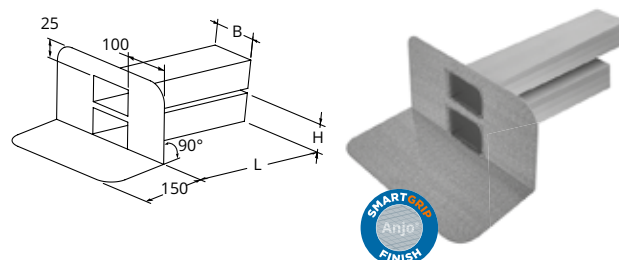

Zij-uitlopen aluminium


Zij-uitloop 45°, SmartGrip Finish, hoek links/rechts

Type	H	B	L	Art. nr. hoek links	Art. nr. hoek rechts
60 x 80	57	78	200	437278L	437278R
60 x 80	57	78	330	437378L	437378R
60 x 80	57	78	450	437478L	437478R
60 x 80	57	78	600	437678L	437678R
60 x 100	57	95	200	437271L	437271R
60 x 100	57	95	330	437371L	437371R
60 x 100	57	95	450	437471L	437471R
60 x 100	57	95	600	437671L	437671R

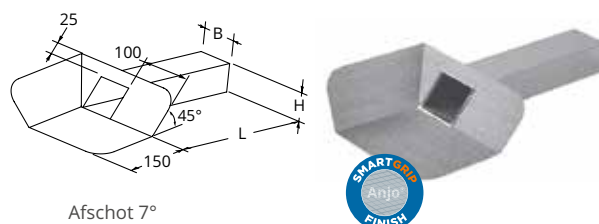

Zij-uitloop 90°, SmartGrip Finish, hoek links/rechts


Type	H	B	L	Art. nr. hoek links	Art. nr. hoek rechts
60 x 80	57	78	200	437298L	437298R
60 x 80	57	78	330	437398L	437398R
60 x 80	57	78	450	437498L	437498R
60 x 80	57	78	600	437698L	437698R
60 x 100	57	95	200	437291L	437291R
60 x 100	57	95	330	437391L	437391R
60 x 100	57	95	450	437491L	437491R
60 x 100	57	95	600	437691L	437691R

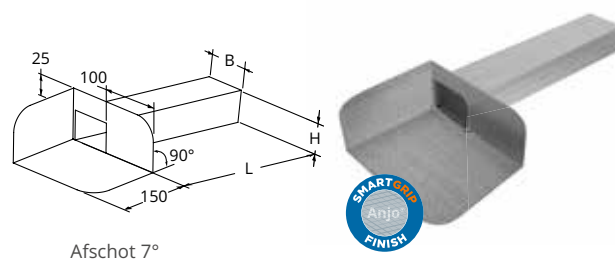

Zij-uitlopen aluminium


Zij-uitloop 45°, PVC-gecoat

Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	330	7°	477358
60 x 80	57	78	450	7°	477458
60 x 100	57	95	330	7°	477351
60 x 100	57	95	450	7°	477451




Zij-uitloop 90°, PVC-gecoat

Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	330	7°	477368
60 x 80	57	78	450	7°	477468
60 x 100	57	95	330	7°	477361
60 x 100	57	95	450	7°	477461




Zij-uitloop 45°, blank

Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	200	7°	457258
60 x 80	57	78	330	7°	457358
60 x 80	57	78	450	7°	457458
60 x 80	57	78	600	7°	457658
60 x 100	57	95	200	7°	457251
60 x 100	57	95	330	7°	457351
60 x 100	57	95	450	7°	457451
60 x 100	57	95	600	7°	457651



Zij-uitloop 90°, blank


Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	200	7°	457268
60 x 80	57	78	330	7°	457368
60 x 80	57	78	450	7°	457468
60 x 80	57	78	600	7°	457668
60 x 100	57	95	200	7°	457261
60 x 100	57	95	330	7°	457361
60 x 100	57	95	450	7°	457461
60 x 100	57	95	600	7°	457661



Zij-uitlopen aluminium


Open zij-uitloop 45° blank, incl. PE bladvanger

Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60 x 80	57	78	200	7°	457148
60 x 100	57	95	200	7°	457141

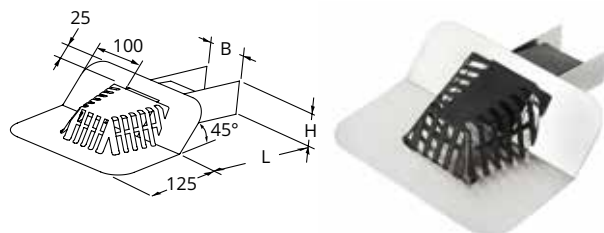


Zij-uitloop met ronde uitloop 45° en 90° blank, incl. PVC bladvanger

Type	Uitloop	Art. nr.
80	45°	437580
80	90°	457580

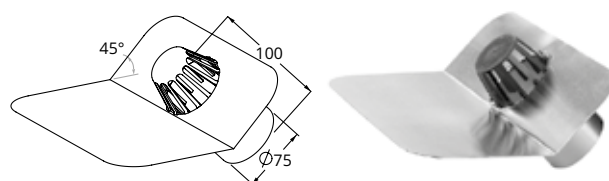

Zij-uitloop 90° prefab Resitrix SK W


Type	H	B	L	Afschot	Art. nr.
60x80	57	78	450	7°	426458
60x100	57	95	450	7°	426451
60x80	57	78	450	7°	426468
60x100	57	95	450	7°	426461
60x80	57	78	600	7°	426658
60x100	57	95	600	7°	426651
60x80	57	78	600	7°	426668
60x100	57	95	600	7°	426661

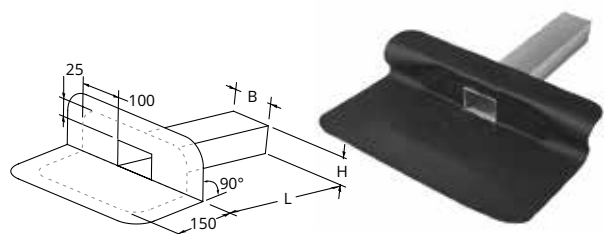

Bladvangers


Tegelbladvanger PP

Type	Verpakking	Art. nr.
45gr/90gr	20 stuks in doos	457400
45gr/90gr	420 stuks los op pallet	1457400

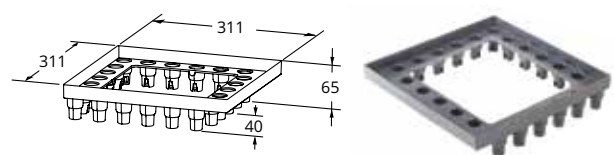

Bladvanger PE


Type	H	B	Afschot	Art. nr.
60x80	57	78	7°	400461010
60x100	57	95	7°	400461013

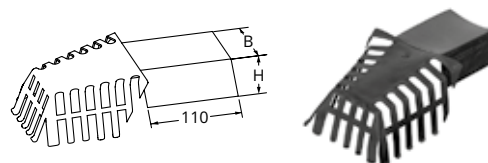

Stadsuitlopen


Stadsuitloop PP met EPDM manchet

Type	H	B	D5	D6	Afschot	Art. nr.
60 x 80	60	80	66	75	7°	457080
60 x 100	60	100	75	95	7°	457100




Stadsuitloop aluminium met EPDM manchet

Type	H	B	D6	L	Afschot	Art. nr.
70	60	80	70	190	7°	457870
80	60	80	80	190	7°	457880
80	60	100	80	200	7°	457810
100	60	100	100	200	7°	457110



Stadsuitloop aluminium kort met EPDM manchet


Type	H	B	D6	Afschot	Art. nr.
70	60	80	70	7°	457871
80	60	80	80	7°	457881
80	60	100	80	7°	457811
100	60	100	100	7°	457111



Onderuitlopen aluminium


Onderuitloop lengte 330 mm en 450 mm, SmartGrip Finish

Type	L	D6	P	Art. nr.
70	330	66	266	437370
70	450	66	266	437470
80	330	75	275	437380
80	450	75	275	437480
90	330	90	290	437390
90	450	90	290	437490
100	330	95	285	437310
100	450	95	285	437410
110	330	110	310	437313
110	450	110	310	437413

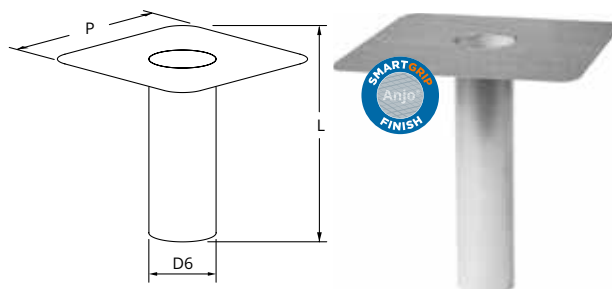


Onderuitloop lengte 330 mm en 450 mm, blank

Type	L	D6	P	Art. nr.
70	330	66	266	457370
70	450	66	266	457470
80	330	75	275	457380
80	450	75	275	457480
90	330	90	290	457390
90	450	90	290	457490
100	330	95	285	457310
100	450	95	285	457410
110	330	110	310	457313
110	450	110	310	457413

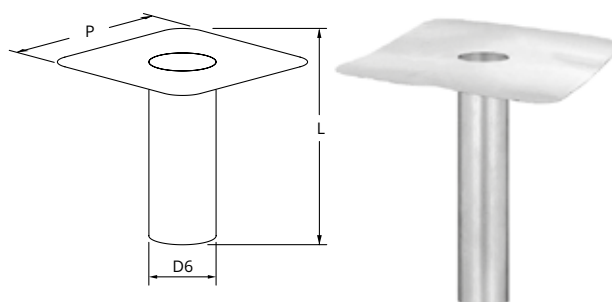

Onderuitloop lengte 330 mm, PVC-coating


Type	L	D6	P	Art. nr.
70	330	66	266	477370
80	330	75	275	477380
100	330	95	285	477310

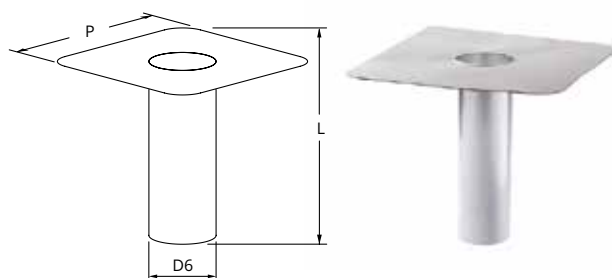

Onderuitlopen aluminium


Onderuitloop lengte 330 mm en 450 mm, SmartGrip Finish en blank met manchét

Type (T)	L	D6	P	SmartGrip Finish Art. nr.	Blank Art. nr.
50-60	330	45	235	437305	457305
50-60	450	45	235	437405	457405
70-80	330	65	265	437307	457307
70-80	450	65	265	437407	457407
90-100	330	85	285	437309	457309
90-100	450	85	285	437409	457409
110-125	330	105	305	437311	457311
110-125	450	105	305	437411	457411
150-160	330	145	345	437315	457315
150-160	450	145	345	437415	457415

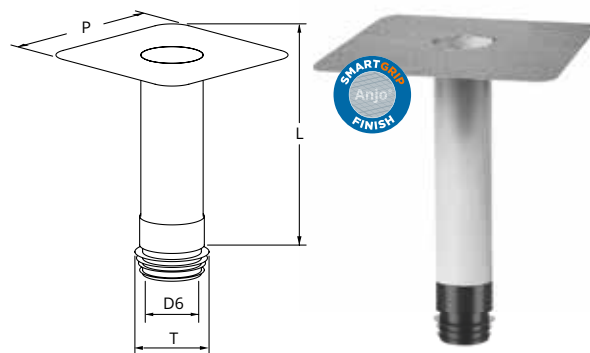


Onderuitloop geforceerd met PVC bladvanger

Type (T)	D	L	Art. nr.
70	235	80	461001
80	240	80	461004
100	270	80	461007

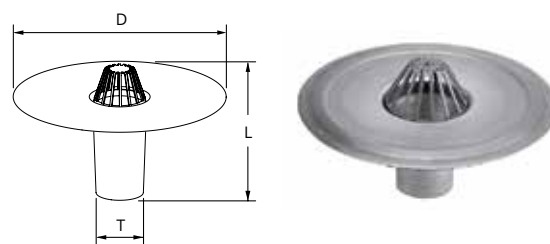

Onderuitloop geforceerd passend in PVC


Type	D	L	D6	Art. nr.
70	235	150	60	457770
80	240	150	70	457780
100	270	150	90	457710

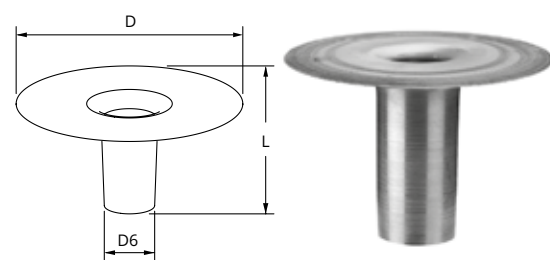

Bladvangers

Bladvanger PVC


Type (T)	Art. nr.
70-80	461016
80	461019
100	461022

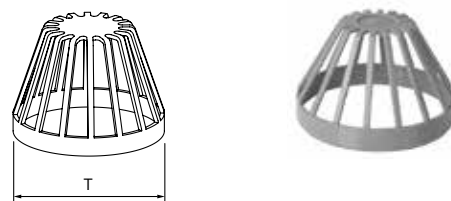

Onderuitlopen aluminium


Onderuitloop prefab Resitrix SK W

Type (T)	D	L	Art. nr.
80	300	300	426380
100	300	300	426310
125	300	300	426325
80	300	600	426680
100	300	600	426610
125	300	600	426625

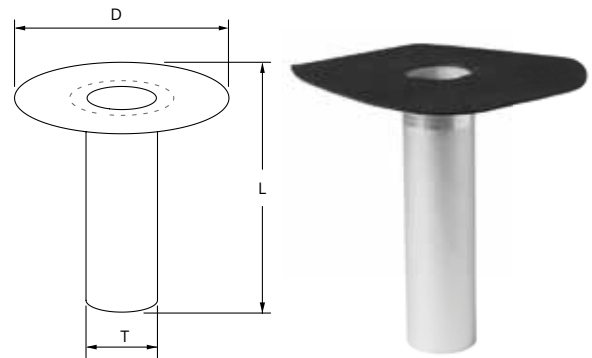

Onderuitloop met kunststof pijp prefab Resitrix SK W


Type (T)	D	L	D6	Art. nr.
50-60	300	100	34	426505
70-80	300	100	53	426507
70-80	300	215	53	426607
90-100	300	100	74	426509
90-100	300	215	74	426609
110-125	300	215	91	426611

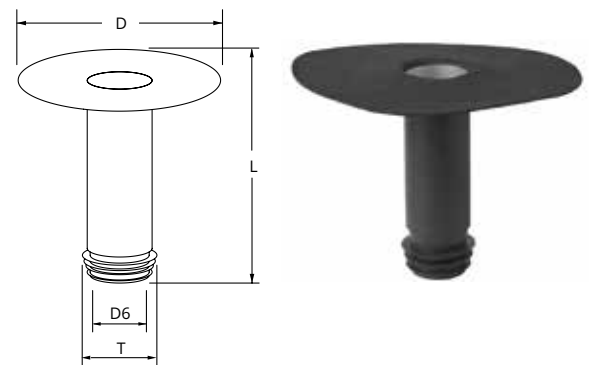

Noodoverstorten aluminium

Noodoverstort 90° aluminium, SmartGrip Finish

Type	H	B	L	Art. nr.
60 x 200 x 330	60	200	330	45962390
100 x 200 x 330	100	200	330	45912390
60 x 200 x 450	60	200	450	45962490
100 x 200 x 450	100	200	450	45912490
60 x 300 x 330	60	300	330	45963390
80 x 300 x 330	80	300	330	45983390
100 x 300 x 330	100	300	330	45913390
60 x 300 x 450	60	300	450	45963490
80 x 300 x 450	80	300	450	45983490
100 x 300 x 450	100	300	450	45913490
100 x 400 x 330	100	400	330	45914390
100 x 400 x 450	100	400	450	45914490

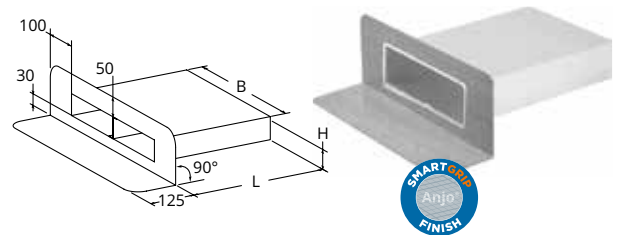

Alle bovenstaande noodoverstorten zijn uit voorraad leverbaar.
 Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
 Vanaf 400 breed wordt de noodoverschot voorzien van een tussenschot.
 Noodoverstorten zijn ook leverbaar met PVC-coating en/of in kleur gespoten.

PLAT DAK

Vent-Alu Rotor PP ventilatoren

Turbine ventilatoren

Savonius ventilatoren

Aspirotor ventilatoren

Aluminium plakplaten voor
windgedreven ventilatoren

Windgedreven ventilatoren

Extra duurzame ventilatie — ook voor Vent-Alu 3000

Anjo heeft een **compleet programma ventilatoren** die goed gebruik maken van elk gratis zuchtje wind. Het assortiment omvat ook de bijpassende aluminium plakplaten.

Bij een Vent-Alu 3000 ontluchting de **ventilatiecapaciteit verhogen**? Daarvoor heeft Anjo een eenvoudige modulaire oplossing: vervang de PP kap van de Vent-Alu 3000 door de **Vent-Alu Rotor PP** ventilator.


Deze ventilator is **uiterst licht**. Hij is vervaardigd van vezelversterkt PP, voorzien van een roestvaststalen as en uitgevoerd met twee gesloten glaslagers. Bij geringe windsnelheden draait de ventilator zodat er te allen tijde luchtafzuiging plaatsvindt. De Vent-Alu Rotor PP ventilator hoeft niet per se te worden gecombineerd met een Vent-Alu 3000 ontluchting. Hij is ook verkrijgbaar in een uitvoering met **dubbelwandige plakplaat**.



Windgedreven ventilatoren

Vent-Alu Rotor PP ventilator


Type (T)	Art. nr.
90-100	458409
110-125	458411
150-160	458415



Vent-Alu Rotor PP ventilator met dubbelwandige plakplaat


Type (T)	D	L1	Art. nr.
90-100	280	50	459409
110-125	350	55	459411
150-160	379	50	459415

Losse plakplaten zie pagina 10.




Turbine ventilator

Type (T)	D3	H1	Art. nr.
100	240	310	458510
125	270	360	458512
150	270	360	458515
200	320	380	458520
250	400	420	458525
300	430	430	458530
350	550	510	458535
450	640	620	458545




Savonius ventilator

Type (T)	H1	Art. nr.
100	250	458610
125	250	458612
150	340	458615



Aspirotor ventilator


Type	D2	H1	Art. nr.
150	115-180	300	458715
200	175-235	315	458720



Aluminium plakplaten voor windgedreven ventilatoren


Dubbelwandige aluminium plakplaat voor Savonius en Turbine ventilatoren

Type (T)	D	H	Art. nr.
100	310	145	455310
125	350	150	455312
150	385	145	455315
200	465	160	454320
250	515	160	454325
300	640	150	455330
350	620	160	454335




Enkelwandige aluminium plakplaat voor Savonius en Turbine ventilatoren

Type (T)	D	H	Art. nr.
100	310	145	455210
125	350	150	455212
150	385	145	455215
200	465	160	454220
250	515	160	454225
300	640	150	455230
350	620	160	454235




Dubbelwandige aluminium plakplaat gelast voor Turbine ventilator

Type (T)	D6	H	L1	Art. nr.
450	435	250	150	460345



Enkelwandige aluminium plakplaat gelast voor Turbine ventilator

Type	Art. nr.
450	460245



PLAT DAK

Renotop Ventifix ventilatiedoorvoer

Vent-Alu mechanische ventilatie met vlinderklep

Megavent PP ventilatiedoorvoer

DDVI-kappen

Deflectorkappen



Ventilatie-doorvoeren

Doorvoeren voor mechanische ventilatie, WTW-units en afzuigkappen

Het Anjo programma ventilatie-doorvoeren omvat **deflectorkappen en DDVI-kappen**, ontwikkeld voor toepassingen in utiliteit en industrie waarbij mechanisch veel lucht wordt afgevoerd.

Een innovatie van Anjo voor woningrenovatie is de **Renotop Ventifix**. Deze dakdoorvoer is ideaal voor de aan- en afvoer van mechanische ventilatie en WTW-units en tevens geschikt voor afzuigkappen. De Renotop Ventifix is **geheel bovendaks te monteren!**

Dat heeft als voordeel dat er geen installatiewerkzaamheden in het pand plaatsvinden. Er is dus **geen toegang tot de woning nodig**. Bij renovatie, zoals bijvoorbeeld na-isoleren van het dak, zorgt dit voor **flexibiliteit en efficiency**.

De Renotop Ventifix heeft een **minimale luchtweerstand**, wat zorgt voor uitstekend werkende ventilatie en **minder energiegebruik** van bijvoorbeeld de WTW-unit.


Deze ventilatie-doorvoer is **geïsoleerd met EPS**, dus er zijn geen koudebruggen. De Renotop Ventifix is er in twee maten (125 mm met bijgeleverd 110 mm verloop en 160 mm met bijgeleverd 150 mm verloop) en garandeert een goed geïsoleerde aansluiting op o.a. EPS-, spiro- en PVC-buizen.



Renotop Ventifix dakdoorvoeren

Renotop Ventifix dakdoorvoer

Type (T)	L1	D	Incl. verloop	Art. nr.
125	87	335	110	462011
160	87	367	150	462015

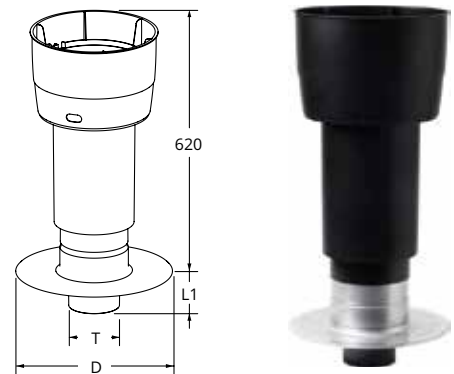

Vent-Alu mechanische ventilatie met vlinderklep

Vent-Alu mechanische ventilatie met vlinderklep

Type (T)	Uitvoering	Art. nr.
150	Mechanische ventilatie met vlinderklep	462016

Toebehoren

Type	Product	Art. nr.
125-150	Aluminium verloop 125 - 150 mm	462032
173	Dubbelwandige aluminium plakplaat	455317
173	Enkelwandige aluminium plakplaat	400453186
150	Scharnierkap FX 160 incl. verloop	462031




Megavent PP ventilatiedoorvoer

Megavent PP ventilatiedoorvoer

Type	D5	D6	Art. nr.
125	125	140	400453102

Toebehoren



Type	Product	Art. nr.
139	FX Easy scharnierkap 140 zwart	400472028
FX	FX Easy doorvoerpan zwart	400472001
138	Aluminium plakplaat	400453171
138	Aluminium plakplaat met PVC	473171
140	Aluminium plakplaat tot 15° instelbaar	453228

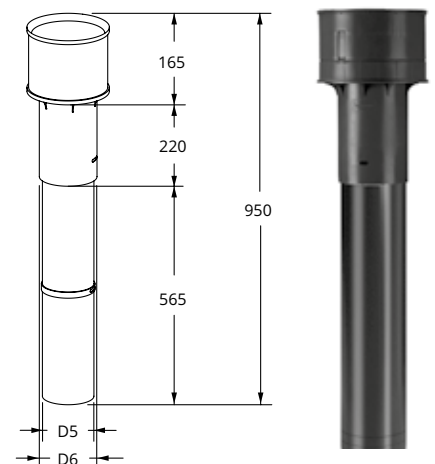

DDVI-kappen

DDVI-kap



Type (T)	Art. nr. plakplaat	Art. nr. DDVI
150	462215	462115
200	462220	462120
250	462225	462125
315	462231	462131
350	462235	462135
400	462240	462140

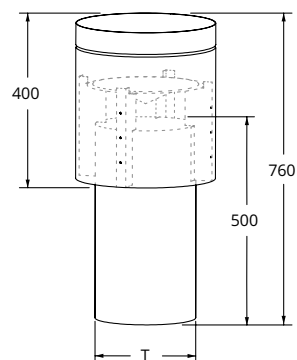

Deflectorkappen

Deflectorkap met gaasrooster

Type (T)	D6	H	H1	D	Art. nr. plakplaat	Art. nr. deflectorkap
150	150	550	160	148	462415	462315
180	180	550	160	178	462418	462318
200	200	550	160	198	462420	462320
250	250	695	160	248	462425	462325
300	300	695	160	298	462430	462330
350	350	695	160	348	462435	462335
400	400	1040	400	398	462440	462340
450	450	1140	400	448	462445	462345
500	500	1280	400	498	462450	462350
550	550	1380	400	548	462455	462355
600	600	1480	400	598	462460	462360



HELLEND DAK EN GEVEL

Roofport One kabeldoorvoer

Roofport Max kabel/leiding- of ventilatiedoorvoer

Wallport leidingdoorvoer — oplossing voor de gevel

Vent-Alu 3000 ontluchtingen voor schuin dak



Kabeldoorvoeren, leidingdoorvoeren en ontluchtingen

Een uitkomst voor gevels en hellende daken

Dubbelwandig geïsoleerde **Vent-Alu 3000 ontluchtingen** zijn er ook voor hellende daken. Bijvoorbeeld voor combinatie met een FX Easy doorvoerpan met duurzaam Leadax.

Eveneens voor hellende daken en met Leadax: de **Anjo Roofport**. Eén Roofport komt op de plaats van één dakpan. Roofports hebben een handige **schuifkap** en zijn zo ontworpen dat boren altijd haaks door het dakbeschot kan.

De **Roofport One** is slechts 40 mm hoog en past **ónder een zonnepaneel**. Hij maakt de bekabeling van **PV-panelen veiliger** met zijn gescheiden kabeldoorvoer.

De **Roofport Max** is 125 mm hoog en ideaal voor leidingen van **airco's of warmtepompen**. De Max is ook toepasbaar voor **afvoer van ventilatie**.


Bij **monoblock-warmtepompen** in de tuin gaan de leidingen **via de gevel** de woning in. Met de fraaie **Anjo Wallport** is die verbinding eenvoudig te realiseren. De Wallport is geschikt voor twee leidingen van max. 32 mm elk met daaromheen isolatie plus de nodige kabels. De boormaat is Ø 130 mm.



Roofport kabeldoorvoeren


Roofport One kabeldoorvoer

Type (T)	Kleur leadax	Art. nr.
125	grijs	455901
125	zwart	455902

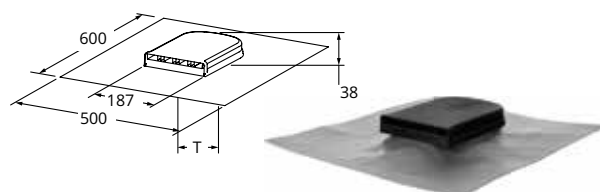

Roofport Max kabel/leiding- of ventilatiedoorvoer


Type (T)	Kleur leadax	Incl. verloop	Art. nr.
125	grijs	125-110	455911
125	zwart	125-110	455912

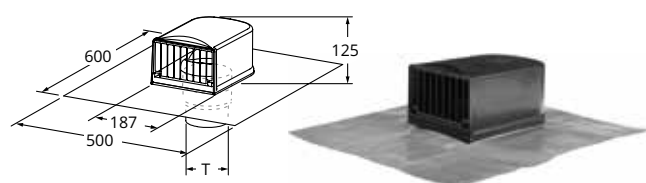

Wallport leidingdoorvoer gevel

Wallport

Type (T)	Art. nr.
125	455812

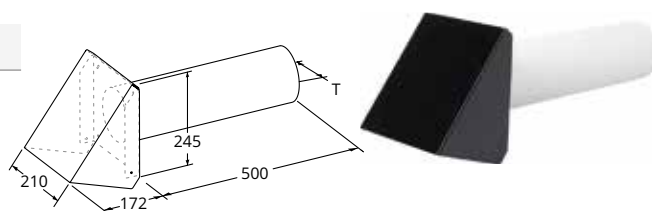


Vent-Alu 3000 ontluchtingen

Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, met PP bovenkap t.b.v.
FX Easy doorvoerpan

Type (T)	H	Art. nr.
70-80	360	456707
90-100	360	456709
110-125	364	456711

FX Easy doorvoerpan (Leadax)


Type	Kleur	Art. nr.
FX	Zwart	400472001

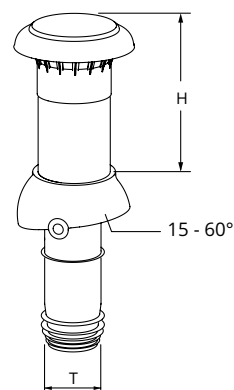

Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, met PP bovenkap, instelbaar

Type (T)	H	G	Art. nr.
50-60	311	0 - 15°	455605
70-80	330	0 - 15°	455607
90-100	351	0 - 15°	455609
110-125	384	0 - 15°	455611
150-160	412	0 - 10°	455615


Ook met PVC-coating leverbaar.

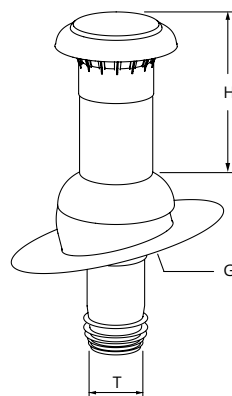

Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, met PP bovenkap

Type	H	H1	Art. nr.
50-60	450	130	460605
70-80	455	135	460607
90-100	460	140	460609
110-125	465	145	460611
150-160	480	160	460615


Dakhoek opgeven bij bestelling.



Dubbelwandige ontluchting, geïsoleerd, met PP bovenkap, PVC-gecoat

Type	H	H1	Art. nr.
50-60	450	130	470605
70-80	455	135	470607
90-100	460	140	470609
110-125	465	145	470611
150-160	480	160	470615

Dakhoek opgeven bij bestelling.



Plakplaten

Regenkappen

Boldraadroosters

Kraaienkappen

Stormkragen

GEK windvanen



Toebehoren

Om het Anjo dakassortiment helemaal compleet te maken

Vaak zijn producten als regenkappen, kraaienkappen en boldraadroosters nodig op het dak. Deze producten zijn **bij Anjo uit voorraad leverbaar**, in allerlei formaten en uitvoeringen.

Ook is er regelmatig vraag naar losse plakplaten. Deze zijn er van blank aluminium, PVC-gecoat en met een manchete dakbedekking naar keuze: Resitrix SK W, bitumen SBS, EPDM USA en EPDM EU.

Op zoek naar **maatwerkoplossingen voor de bouw**?


Neem dan contact met ons op. Anjo levert maatwerk op alle terreinen: speciale noodoverstorten, bijzondere hemelwaterafvoeren, plakplaten in elke gewenste diameter en uitvoering, gecombineerde plakplaten, in de gewenste kleur gespoten aluminium producten, uitmondungen voor CLV-renovatie met flexibele slang, etc.



Plakplaten


Plakplaat aluminium

Type (T)	D	Art. nr.
103	320	400453150
113	320	400453153
119	320	400453155
123	320	400453156
133	320	400453168
138	320	400453171
153	380	400453180
160	380	400453182
168	420	400453183
173	420	400453186
204	420	400453210
222	420	400453192
275	445	400453198

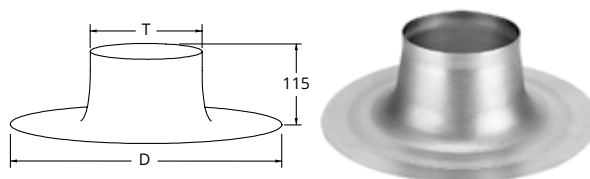


Plakplaat aluminium, PVC-gecoat

Type (T)	D	Art. nr.
103	320	473150
113	320	473153
119	320	473155
123	320	473156
133	320	473168
138	320	473171
153	380	473180
160	380	473182
168	420	473183
173	420	473186
204	420	473210
222	420	473192
275	445	473198

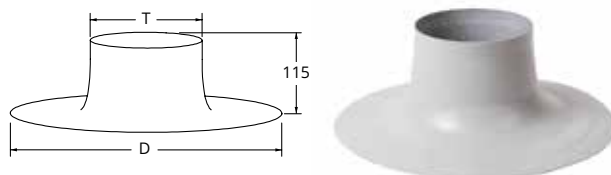

Enkelwandige prefab plakplaat voor o.a. rookgas 80/125 of Megavent


Type (T)	D	D1	Uitvoering	Art. nr.
138	443	270	Resitrix SK W	426771
138	470	270	Bitumen SBS	427771
138	441	270	EPDM USA	428771
138	501	270	EPDM EU	429771

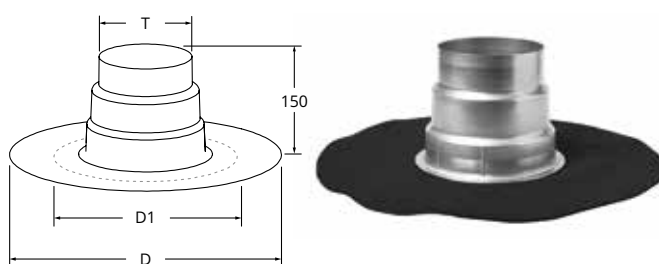

Regenkappen, boldraadroosters en kraaienkappen


Regenkap gegalvaniseerd, inclusief klembeugel

Type (T)	H1	D2	Art. nr.
92-98	130	240	450951
105-111	150	240	450954
110-120	150	240	450957
125-131	160	310	450960
135-139	165	310	450963
148-154	170	310	450966
155-160	170	310	450969
170-180	170	310	450972
200	170	310	450975
220	180	425	450978
250	190	485	450981
300	250	515	450984




Boldraadrooster **slim**, gegalvaniseerd

Type (T)	Voor buisdiameter	Art. nr.
90	80-100	451468
120	110-130	451471




Boldraadrooster, gegalvaniseerd

Type (T)	Voor buisdiameter	Art. nr.
60	50-70	451065
90	80-100	451068
120	110-130	451071
150	140-160	451074



Kraaienkap aluminium


Type (T)	H1	Art. nr.
120	165	450558
140	210	450561
150	210	450564
160	210	450567
180	250	450570
200	250	450573
250	250	450576



Stormkragen en GEK windvanen


Stormkraag aluminium

Type (T)	Art. nr.
110	458811
125	458812
130	458813
140	458814
150	458815
160	458816
170	458817
180	458818
200	458820
220	458822
250	458825
280	458828
300	458830
315	458831
350	458835
400	458840
450	458845
500	458850
550	458855
600	458860

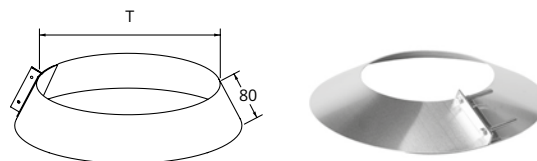

GEK rvs windvaan, inclusief klemband

Type (T)	Art. nr.
100	458100
125	458125
130	458130
150	458150
180	458180
200	458200

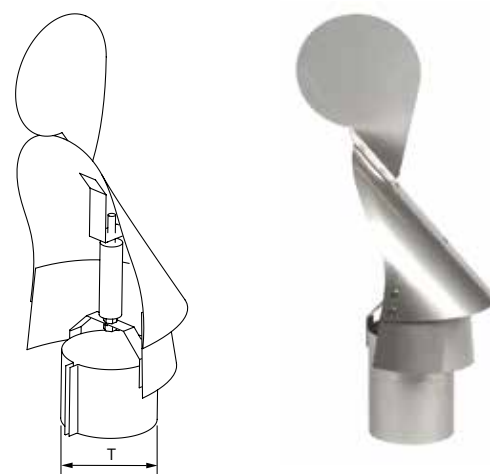

Nederland

Anjo

Noorderkade 34
1948 NR Beverwijk
+31 (0)251 22 93 23
info@anjo.nl
www.anjo.nl

België

Anjo

Bleyveldstraat 11
3320 Hoegaarden
+32 16 76 80 00
info@anjo.be
www.anjo.be



Website



Anjo®
an M&G company